


## TECHNISCHE DATEN:

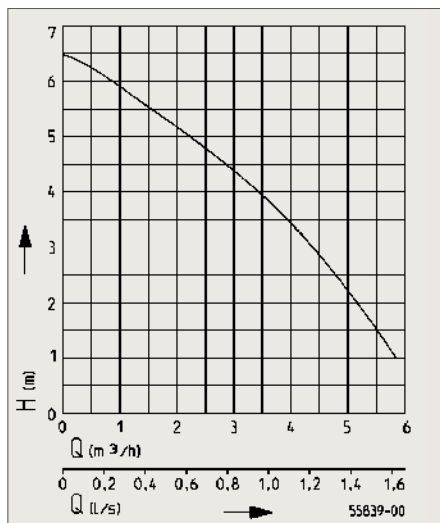

**H max: 6,5 m**

**Q max: 6 m³/h**

- Spannung: 1/N/PE~230 V
- Motorleistung P1: 240 W
- Netzleitung: 10 m (auswechselbar) mit Stecker
- S1 Betrieb: 50°C aufgetaucht
- Schutzart: IP68
- Rotorwelle: Edelstahl
- Dichtung: Gleitringdichtung
- Überflutbar
- Schlauchanschluss: 1/2", 3/4", 1" (13/19/25 mm)
- Gewicht: 5,2 kg/5,3 kg

**Simer 6** Artikelnummer: OD6601G-06

**Simer 6 S** Artikelnummer: OD6601G-06-S



JUNG PUMPEN GmbH | Industriestr. 4 - 6 | 33803 Steinhagen  
Telefon +49 5204 170 | [www.jung-pumpen.de](http://www.jung-pumpen.de)

PENTAIR and PENTAIR JUNG PUMPEN are trademarks, or registered trademarks of Pentair or its subsidiaries in the United States and/or other countries. © 2025 Pentair Jung Pumpen

P 305 1.0 0225

 **PENTAIR**  
JUNG PUMPEN

**100**  
1924 2024



Simer 6  
Simer 6 S

**TAUCHMOTORPUMPE - FLACHABSAUGEND  
BIS ZUM LETZTEN TROPFEN**



Bei Überschwemmungen im Keller



Bei Regenwasser auf Terrassen und Flachdächern



Zum Abpumpen unter Aufsicht auf Baustellen



Zum Leerpumpen von Swimming-Pools

## WASSER STEHT - UND STÖRT?

Auf Ihrem **Garagendach** sammelt sich das Regenwasser und fließt nicht ab? In Ihrem **Keller** gibt es eine Überschwemmung, die so schnell wie möglich beseitigt werden muss? Rechtzeitig vor dem Winter muss Ihr **Pool** vollständig entleert werden? Bis auf 2 mm Restwasserstand - also fast bis auf den letzten Tropfen - übernimmt die transportable, leistungsstarke und zuverlässige **Simer 6** diesen Job. Die Version **Simer 6 S** mit eingebauter Niveausteuerng macht es Ihnen durch das automatische Ein- und Ausschalten sogar noch einfacher.

## VERLASSEN SIE SICH AUF:

- Förderung ab 5 mm Wasserstand
- Flachabsaugung bis 2 mm Restwasserstand
- Alle relevanten Komponenten als Ersatzteile erhältlich
- Rückschlagklappe und abgestufte Schlauchtülle im Lieferumfang
- Schnelkupplung 1 1/4" als Zubehör zum leichten Lösen des Schlauchs von der Pumpe
- Synthetik-Flachschauch (15 m) als Zubehör erhältlich
- Motormantelkühlung ermöglicht aufgetauchten Betrieb
- Robustes Aluminiumgehäuse
- Auswechselbare Anschlussleitung
- Made in Italy

## EINFACHE HANDHABUNG:



6 S: Niveausteuerng zum automatischen Ein- und Ausschalten



6 S: Einfacher Wechsel Hand-/Automatikbetrieb per Schalter



Einfache Reinigung durch abnehmbaren Siebfuß